


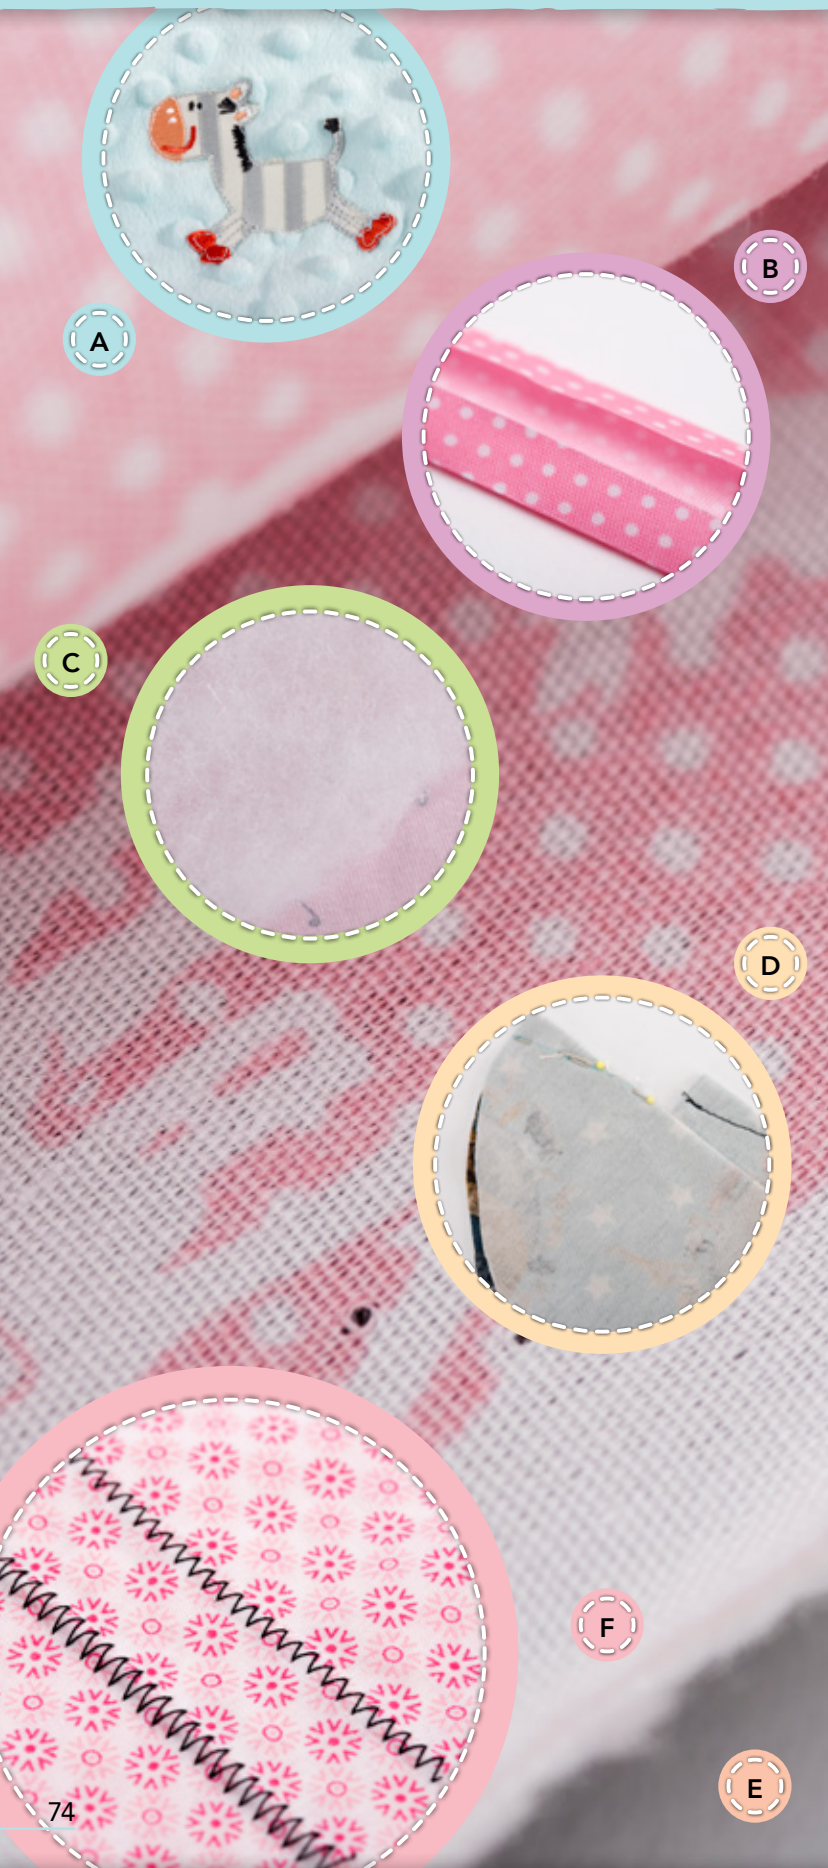

Begrippenlijst

Aangeknipt beleg

Het beleg is in het patroon getekend. Zo is bijvoorbeeld bij het sweaterjurkje aan de schouder een aantal centimeters bijgetekend. Dit deel wordt meestal verstevigd en naar binnengevouwen zodat er vervolgens drukknopen op bevestigd kunnen worden. U hoeft hier dus geen extra delen aan te naaien.

Applicatie (zie foto A)

Een afbeelding om een stuk stof mee te versieren.

Beleg

Is een apart patroondeel of biesje dat u gebruikt om randen mee af te werken, bijvoorbeeld aan de halslijn of armsgaten.

Biaisband (zie foto B)

Band dat gebruikt wordt om een rand mee af te werken. Het is aan 2 kanten omgevouwen.

Doorstikken

Met de goede kant van de stof naar boven stikken om zo randen, zomen of naden vast te zetten of van een decoratieve rand te voorzien (zie foto F op blz. 80).

Dubbel stiksel

U stikt twee dezelfde stiksels evenwijdig aan elkaar met een tussenruimte van ongeveer een halve centimeter. Dit is hetzelfde effect als met een tweelingnaald.

Dubbele stofvouw

Er ontstaan twee stofvouden als u de stof naar het midden dubbel vouwt, zodat de zelfkanten in het midden tegen elkaar aan komen te liggen (zie foto G op blz. 80).

Fiberfill (zie foto C)

Dit is een vulmateriaal, geschikt om boxkleden, kussens en dergelijke volume te geven. Het is per strekkende meter te koop en in verschillende diktes. 200 grams fiberfill is één cm dik, 300 grams is twee cm dik en 400 grams is ca. vier cm dik.

Figuurnaad (zie foto D)

Een driehoekige plooï die in een punt uitloopt.

Goede kant van de stof

De goede kant van de stof is de voorkant van het weefsel. Bij bedrukte stof is gemakkelijk te onderscheiden wat de goede kant van de stof is. Bij effen stoffen is dit soms moeilijker te zien. Indien u twijfelt kan de zelfkant (een hoeveelheid kleine gaatjes aan de rand van de stof, die altijd van voren naar achteren worden doorgestoken) duidelijkheid geven. De gladde kant van de gaatjes is de goede kant van de stof.

Keeropening

Dit is de opening die wordt opengelaten om het genaaide project binnenstebuiten te keren (zie foto J op blz. 82).

Naadtoeslag

Dit is een randje stof die u extra knipt om de patroondelen heen, om delen aan elkaar te stikken, bijvoorbeeld één cm (zie foto N op blz. 84).

Naamlabel

Dit is een stukje stof dat wordt toegevoegd tussen twee stoflagen van een project, om dit een persoonlijk karakter te geven (zie foto P op blz. 85).

Pastekens

In het patroon staan tekens, dit kunnen lijntjes zijn, streepjes of letters. Deze tekens heeft u nodig bij het maken van uw project. Neem de pastekens van het patroon over op de stof d.m.v. krijt of met een geregen draadje.

Patroonblad

Dit is het blad dat is meegeleverd, waar de

patronen op vermeld staan.

Recht van draad

Dit betekent dat het patroon recht op de stof wordt gelegd. De markering op het patroon loopt gelijk aan de draadrichting van de stof.

Schuin van draad

Schuin van draad betekent dat het patroon diagonaal op de stof gelegd wordt. Diagonaal is de stof rekbaarder waardoor de stof mooier valt als het bijvoorbeeld in een ronde vorm gebruikt wordt zoals in een halsrand.

Stofvouw

De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen (zie foto U op blz. 87).

Vlieseline

Dit is een tussenvoering ter versteviging voor stof. Deze is voorzien van een lijmlaag en wordt met een strijkijzer vastgestreken aan de stof.

Zaklijn

De zaklijn is de plaats waar de zak moet komen. Deze is aangegeven met een lijn als markering.

Zelfkant van een stof (zie foto E, de grote afbeelding links)

Een hoeveelheid kleine gaatjes aan de rand van de stof, die altijd van voren naar achteren worden doorgestoken. De gladde kant van de gaatjes is de goede kant van de stof.

Zigzagsteek (zie foto F)

Een bepaald type steek die u kunt kiezen op de naaimachine. Deze zigzagsteek wordt gebruikt om rafelen van de stof te voorkomen en/of randen af te werken.

Zoom

Dit is een omgeslagen rand onder aan een kledingstuk.

Inhoudsopgave basistechnieken

1	Applicatie vaststikken	77	17	Naadtoeslag	84
2	Biaisband bevestigen	77	18	Naadtoeslag inknippen	85
3	Biaisband als beleg	78	19	Naamlabel, lint of lus bevestigen	85
4	Blindzoom	79	20	Naden afwerken	85
5	Boord of losse tailleband bevestigen	79	21	Omslag binnenstebuiten	86
6	Doorslaan	80	22	Rits inzetten	86
7	Doorstikken	80	23	Ronding stikken	87
8	Dubbele stofvouw	80	24	Stofvouw	87
9	Elastiek bevestigen	80	25	Striklint maken, tunnel stikken en keren	88
10	Halsbies bevestigen	81	26	Striktouwtje in broek of rokje bevestigen	88
11	Inkepingen maken	82	27	Tailleband als omslag	88
12	Keeropening maken	82	28	Tweelingnaald gebruiken	89
13	Kniestuk bevestigen	83	29	Vlieseline opstrijken	89
14	Knoopsgaten maken	83	30	Zakje	90
15	Lusje als knoopsgat bevestigen	83	31	Zigzagsteek	90
16	Mouwen inzetten	84	32	Zomen	90
			Werktechnieken uit vorige delen		
				Schouderband maken	92



BASISTECHNIEKEN

1 Applicatie vaststikken

Een kant-en-klare applicatie zoals in dit boek gebruikt is, kan men vastzetten met gebruik van de naaimachine. Gebruik hiervoor een rechte steek. Sommige applicaties zijn voorzien van een lijmlaag. U kunt de applicatie op de voor u gewenste plek strijken. Voor extra stevigheid kunt u de applicatie ook nog vaststikken (zie foto A). Dit kan gedaan worden met een stiksteek.

- Stik 1 mm langs de rand van de applicatie en stik rondom vast.
- U kunt ook zelf applicaties maken door een stukje stof in een bepaalde vorm uit te knippen. Verstevig deze met vlieseline en stik met een kleine zigzagsteek.

Let op:

Als u een applicatie op een dunne stof wilt stikken, kunt u het beste aan de achterkant waar de applicatie komt, de stof verstevigen met vlieseline.

2 Biasband bevestigen zonder afgewerkte kanten (zie foto B1)

- De lengte van het band is precies even lang als de rand waar het band aan moet komen.
- Vouw één kant van het biasband open.
- Speld de rand van het band tegen de verkeerde kant van de stof.
- Stik het band over de eerste vouw van het biasband vast.
- Vouw het biasband om de naad en speld aan de goede kant vast.
- Het biasband zit nu aan de achterkant met een klein randje vast.
- Rijg het vlak langs de vouw vast. Zoom het met de hand vast of stik het met de naaimachine vanaf de goede kant vast, vlak binnen de rand van de bias.


A



B1



B2

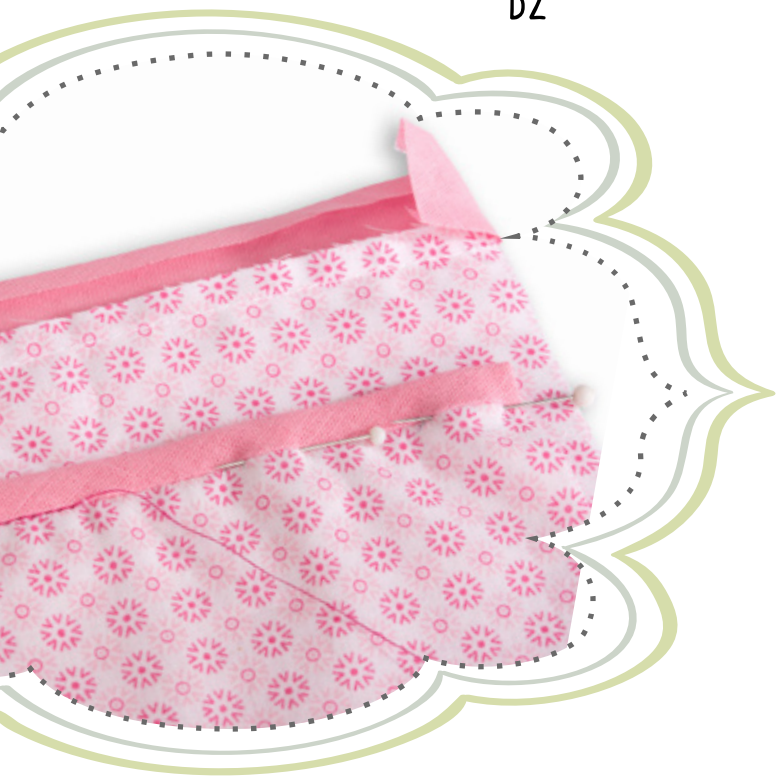

Biaisband met afgewerkte hoeken

- Knip het biasband 3 cm langer af dan de stof breed is.
- Speld het biasband langs de rand van de stof en laat daarbij aan weerskanten 1,5 cm uitsteken.
- Stik het band vast in de vouw.
- Vouw het biasband omhoog en vouw de uitstekende 1,5 cm aan weerskanten naar binnen.
- Vouw nu het band helemaal om de naad heen.
- Speld en stik het band op de goede kant in de naad vast.


De hoeken zijn nu mooi afgewerkt (zie foto B2).

3 Biasband als beleg

- Gebruik biasband van één cm breed. U kunt ook een breder biasband zelf op maat knippen tot één cm.
- Vouw één kant van het biasband open.
- Speld het opgevouwen deel van het biasband langs de rand (foto C1).
- Stik het biasband vast in de vouw van het band.
- Vouw het geheel naar binnen toe, zodat het volledige biasband aan de verkeerde kant van de stof komt. Speld dit vast.
- De naad ligt netjes onder het biasband verstopt (foto C2).
- Stik het biasband aan de binnenkant dicht langs de rand door.

Biaisband als beleg met afgewerkte hoeken

- Volg de eerste 4 stappen van de werktechniek 'biasband als beleg'.
- Vouw het biasband omhoog, vouw de uiteinden van het band naar binnen toe om de naadtoeslag heen.
- Vouw het geheel naar binnen, zodat het volledige biasband aan de verkeerde kant van de stof komt. Speld dit vast.

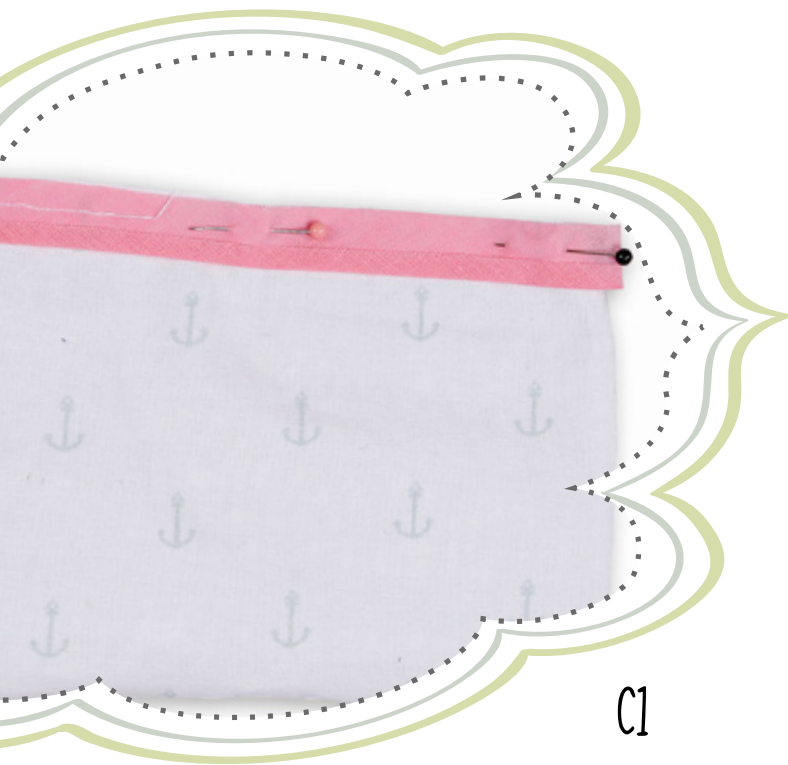

C1

- De naad ligt netjes onder het biaisband verstopt.
- Stik het biaisband aan de binnenkant vlak langs de rand door (doorstikken).
- De hoeken zijn nu mooi afgewerkt.

4 Blindzoom

De blindzoom maakt u met de hand. Met naald en draad stikt u kleine steekjes tussen de delen die op elkaar moeten komen. Stik net onder de rand van de zoom, een klein steekje in de ene kant en een klein steekje in de andere kant. Zorg er voor dat de draad niet zichtbaar is.

5 Boord of losse tailleband bevestigen

- Vouw de boordjes dubbel met de korte kanten op elkaar. Let hierbij op dat de goede kanten van de stof op elkaar liggen.
- Stik de korte kanten van alle twee de boorden dicht.
- Vouw de gestikte zijnaden open.
- Vouw nu de boordjes dubbel met de verkeerde kant op elkaar zodat een dubbel boord ontstaat.
- Schuif het dubbelgevouwen boord met rand over de broekspijp heen (zie foto D).
- Het boord aan de broekspijp wordt uitgerekt aan de broekspijp vastgezet, zodat er geen rimpels ontstaan in de broekspijp.
- Speld het boord vast met de binnennaad van de broekspijp op de naad van het boord. Zie de foto.
- Stik het boord nu aan de broek vast.
- Zet de tailleband aan op dezelfde manier.




C2




D



E1

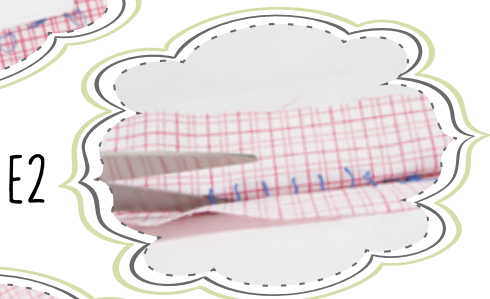

E2

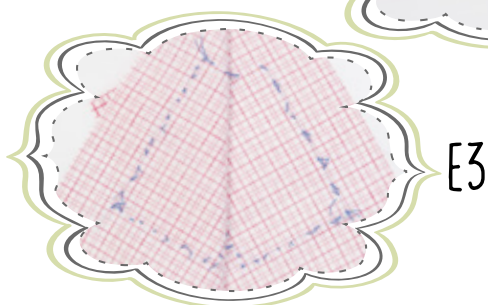

E3



F



G

6 Doorslaan

- Dit is met een dubbele rijgdraad om een patroondeel heen rijgen, zodat losse steken ontstaan (zie foto E1). Gebruik hiervoor rijgdraad (dit is dikker dan gewoon garen).
- Als het patroondeel is overgenomen met de rijgdraad neemt u het patroonpapier weg.
- U trekt de naden voorzichtig uit elkaar (zie foto E2).
- Dan knipt u de draadjes door (zie foto E2). Aan beide kanten van de stof is nu het patroondeel zichtbaar (zie foto E3).

Doorslaan van stof is vooral handig bij het verwerken van dikke stof zoals borg, waar getekende lijnen niet goed op te zien zijn. Gebruik bij voorkeur een garen met een contrastkleur van de stof die u wilt doorslaan.

7 Doorstikken

Stik met de goede kant van de stof naar boven, om de rand, zoom of naad extra vast te zetten of om deze van een decoratieve rand te voorzien (zie foto F).

8 Dubbele stofvouw

Vouw de stof naar het midden dubbel. Er ontstaan twee stofvouden als u de stof naar het midden dubbel vouwt, zodat de zelfkanten in het midden tegen elkaar aan komen te liggen (zie foto G).

9 Elastiek bevestigen

- Torn een stukje van de naad van de broeksband aan de binnenkant van de broek los om hier een elastiek door te halen.
- Gebruik hiervoor een veiligheidsspeld die u aan het uiteinde van het elastiek vastmaakt.
- Steek deze in de tailleband door het gemaakte gaatje en rijg deze door de tunnel.
- Als u rond bent, dan legt u de uiteinden van het elastiek plat over elkaar heen en stikt u dit op de gewenste taillewijdte aan elkaar vast.
- Stik het gaatje in de broekband dicht tegelijk met het elastiek, zodat dit niet meer kan draaien.
- Speld optioneel het naamlabel* tussen de twee stoflagen.

10 Halsbies bevestigen

Voor een aangesloten ronde hals:

- Knip een bies schuin van draad* volgens de maten in de beschrijving.
- Vouw de bies dubbel met de verkeerde kant op elkaar, u heeft nu een lange strook van 1,5 cm.
- Bepaal het midden van de bies en het midden van de voorhals.
- Speld het midden van de bies op het midden van de voorhals. Leg hierbij de goede kanten op elkaar (zie foto H1).
- Speld de bies iets uitgerekt vanuit het midden langs de hele halsrand zodat de uiteinden van de bies elkaar in het midden van de achterhals raken.
- Bepaal waar de uiteinden van de bies op elkaar gestikt moeten worden (zie foto H2).
- Vouw de bies open en speld de uiteinden op elkaar. Stik deze vast.
- Knip eventueel overtollige naadtoeslag weg.
- Vouw de bies weer dubbel en speld het op de halsrand vast.
- Vouw de bies naar boven zodat de naad onder het shirt komt.
- Stik de bies langs de goede kant door* (zie foto H4).

H1



H2



H3



H4



Halsbies bevestigen met afgewerkte hoeken:

Deze bies gebruikt u als u een begin- en eindpunt hebt, zoals bij de sweater of de sweaterjurk.

- Knip een bies schuin van draad* volgens de maten in de beschrijving.
- Vouw één uiteinde van de bies één cm om naar binnen.
- Vouw de bies dubbel met de verkeerde kant op elkaar, u heeft nu een lange strook van ongeveer 1,5 cm.
- Speld de bies met het afgewerkte uiteinde op het begin van de halsrand (zie foto H3).
- Speld de hele bies iets uitgerekt rond tot het einde van de halsrand.
- Vouw op het einde opnieuw één cm van de bies om naar binnen en zet vast op de halsrand (zie foto H3).
- Knip eventueel het teveel van de bies af, zodat de bies mooi aansluit.
- Stik de bies langs de goede kant door* (zie foto H4).




I1



I2



I3

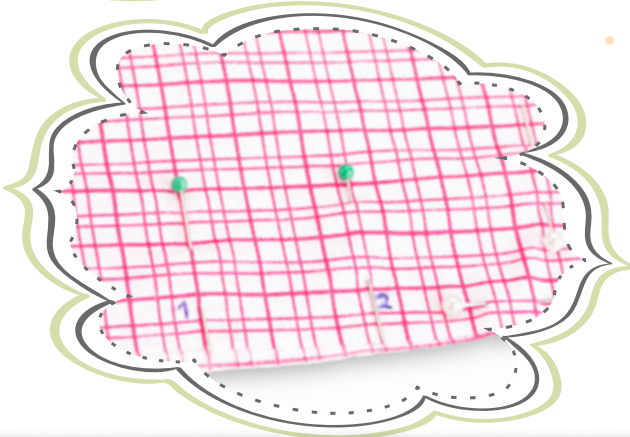

J

11 Inkepingen maken (gepassepoileerde gaten met paspelstrook)

- Teken de lijn aan de goede kant van de stof en rijg deze met een rijgdraad.
- Verstevig de achterkant van de stof met vlieseline waar u een gat wilt maken.
- Knip een reepje stof dat aan alle kanten 2 cm groter is dan het gat (de lijn) dat ingeknipt moet worden (zie foto I1).
- Speld dit stukje vast aan de goede kant van de stof en neem de lijn over van de stof (zie foto I2).
- Stik 2 mm een lijn rondom, zodat de lijn wordt omsloten door een stiksel (zie foto I3).
- Knip de getekende lijn in (dus door beide stukken stof heen, zie foto I1).
- Sla het opgestikte stukje stof naar binnen en speld dit aan de verkeerde kant vast (zie foto I3).
- Stik de stof 4 mm rondom de ingeknipte lijn vast.
- Knip eventueel de naadtoeslag af.

12 Keeropening maken


Dit is de opening die wordt opengelaten om het genaaide project binnenstebuiten te keren.

- De keeropening wordt dwars vastgespeld zodat u duidelijk kunt zien van waar en tot waar u kunt stikken. Het is handig om bij de ene kant van de keeropening te beginnen met stikken en te eindigen aan de andere kant van de speld bij de keeropening. De groene spelden geven de keeropening op de foto weer (zie foto J).
- Keer het project door de opening naar de goede kant.
- Speld de opening dicht met de naden naar binnen gevouwen.
- Stik één mm naast de rand dicht met de naaimachine of naai de opening dicht met een blindzoom*.


13 Kniestuk bevestigen

- Knip het kniestuk uit de stof zonder naadtoeslag.
- Speld het kniestuk op de stof (zie foto K1).
- Rijg het kniestuk op de stof. Hiermee voorkomt u dat het gaat schuiven tijdens het naaien (zie foto K2).
- Stel uw naaimachine in op zigzag, kies een brede zigzagsteek met een kleine steeklengte. Probeer deze steek eerst uit op een proeflapje.
- Stik het kniestuk met de zigzagsteek vast, waarbij de rand volledig onder de zigzag verdwijnt (zie foto K3).


K1

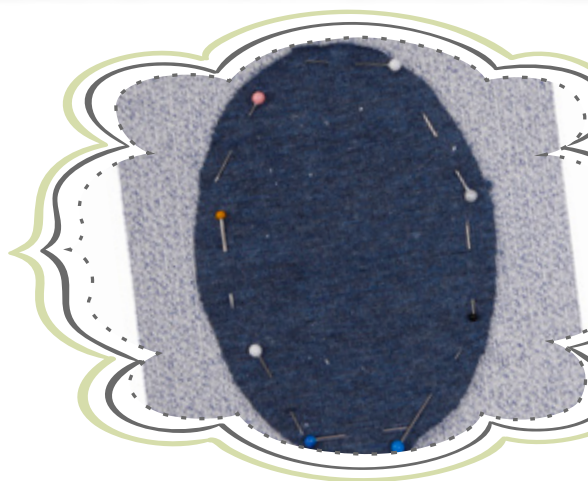

K2

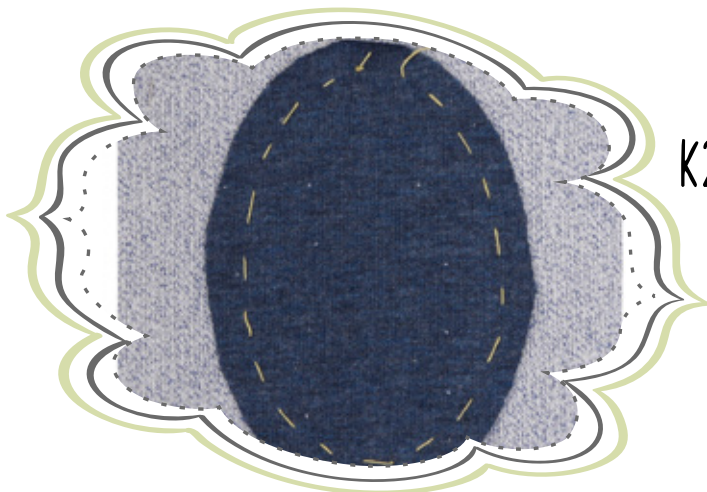

K3

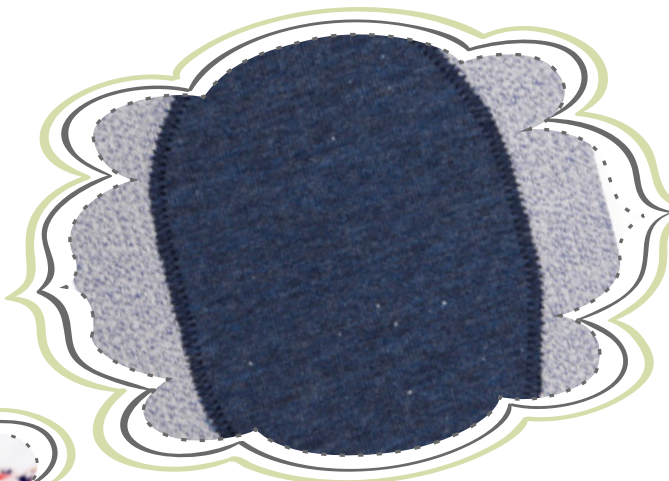

15 Lusje als knoopsgat bevestigen

- Bevestig de knoopjes op de omslag van het rugpand (zie foto L).
- Neem een smal stukje lint of haak met katoen een draadje van lossen.
- Naai dit draadje met de hand vast aan de onderzijde van de omslag van de voorkant, zodanig dat er twee lusjes ontstaan voor de knoopjes.





M1



M2



M3



N

16 Mouwen inzetten

Bij het inzetten van de mouw houdt u er altijd rekening mee dat de goede kanten van de stof op elkaar liggen! Voordat u de mouw in het armsgat zet, zijn de mouwnaden dichtgestikt. Ook de zijnaden en schouderaden van het voor- en achterpand zijn dichtgestikt.

- Keer het voor- en achterpand binnenstebuiten. De mouw blijft naar de goede kant gekeerd.
- Schuif de mouw in het armsgat van het kledingstuk.
- De mouwnaad komt op de zijnaad van het kledingstuk, speld deze naden met de goede kanten van de stof op elkaar (zie foto M1).
- U speldt de mouw in het armsgat, u begint bij de naden. U zet de spelden aan de kant van de mouw (zie foto M1).
- Speld de mouw vanaf de eerste speld in de mouw- en zijnaad rondom vast in het armsgat.
- Rijg de mouw in het kledingstuk, de rijgdraad vervangt de spelden. Deze kunt u er nu uithalen (zie foto M2).
- Keer het kledingstuk naar de goede kant en controleer of de mouw er goed inzit, zonder plooien (zie foto M3). Als dit zo is, dan keert u deze weer binnenstebuiten.
- Stik de mouw vlak langs de rijgdraad vast. Controleer nogmaals. Als de mouw goed in het armsgat zit, kunt u de naden afwerken met een zigzagsteek* (zie foto M2).


17 Naadtoeslag

Dit is een randje stof die u extra knipt om de patroondelen heen. Dit extra randje gebruikt u om de delen aan elkaar te stikken.

- Meet langs de rand één cm rondom af, dit is de naadtoeslag. Een naadtoeslag van één cm is gebruikelijk (zie foto N).

18 Naadtoeslag inknippen

- Knip aan het einde van het stiksel de naadtoeslag (het rode streepje) in tot vlak voor de laatste steek (zie foto O).

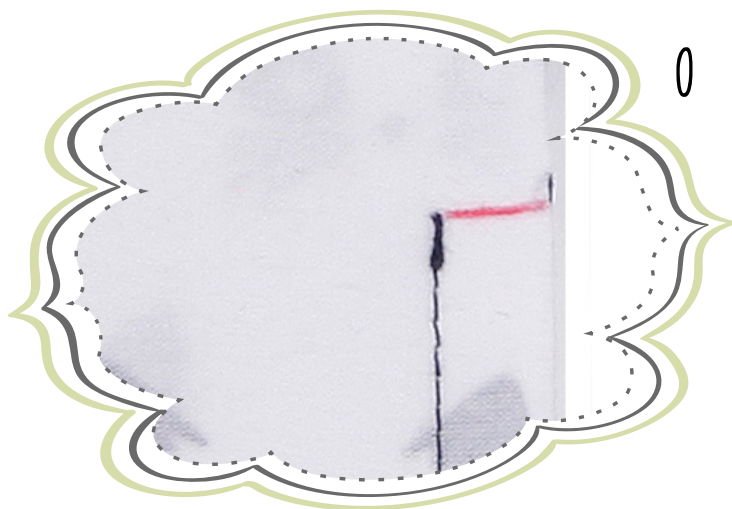

19 Naamlabel, lint of lus bevestigen tussen twee lagen stof

- Leg de stof met de goede kanten op elkaar.
- Vouw het label of het lint dubbel en leg dit tussen de beide stoflagen in met de onafgewerkte rand van het label of lint aan de onafgewerkte kant van de stof.
- Stik vervolgens de stof vast volgens de instructies van het betreffende project (zie foto P).



20 Naden afwerken

Naden worden afgewerkt met een zigzagsteek om het rafelen van de stof tegen te gaan en de naad er netjes uit te laten zien.

- Kies een zigzagsteek, meestal is de steek die automatisch staat ingesteld op uw naaimachine goed genoeg.
- Zigzag de naadtoeslag aan de buitenkant van het stiksel langs de rand van de stof (zie foto Q).



R1




21 Omslag binnenstebuiten

Deze omslag gebruikt u bij mouwen of broekspijpen.

- Vouw de mouw of broekspijp dubbel met de goede kanten op elkaar of leg het voor- en achterpand van de mouw of broek met de goede kanten op elkaar.
- Speld en stik de naad tot de omslag, dit is meestal drie cm voor de onderrand.
- Knip aan het einde van het stiksel de naadtoeslag in tot vlak voor de laatste steek (zie foto R1).
- Keer het geheel naar de goede kant.
- Haal de naad van de omslag naar buiten. U knipt de naadtoeslag in, zodat de naad mooi naar buiten valt (zie foto R2).
- Speld en stik dit naadje aan de buitenkant dicht.
- Vouw de naad open.
- Vouw de omslag dubbel naar de goede kant van de stof toe tot aan de knip in de naadtoeslag.
- Vouw de omslag nogmaals om en speld vast.
- Zet de omslag met een blindzoom* vast (zie foto R3).

R2

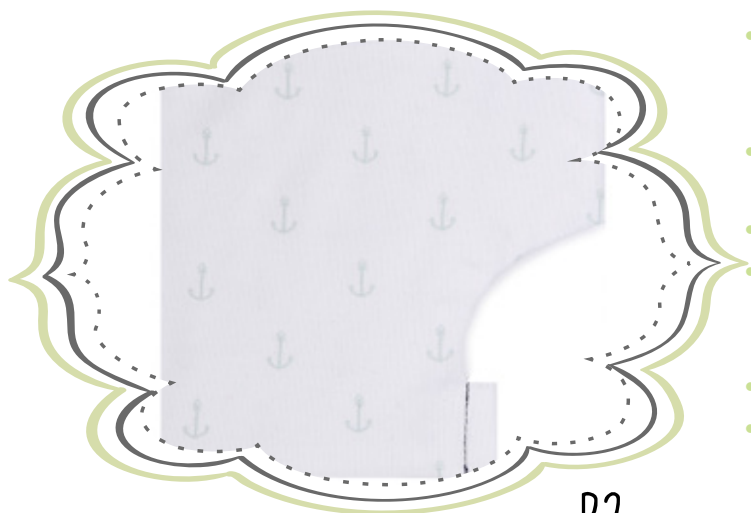

R3



22 Rits inzetten (zie foto S1 en S2)

Bij het inzetten van de rits hebt u twee stofdelen nodig waar de rits tussen wordt gestikt. Als u er voering achter wilt stikken hebt u vier delen stof nodig.

Leg een voeringdeel en een buitenstofdeel met de verkeerde kanten op elkaar.

- Speld de zijkant van de rits met de goede kant langs de rand van de buitenstof.
- Zet een ritsvoetje in de naaimachine.
- Stik de rits aan de twee stofdelen vast.
- Doe dit ook met de andere delen langs de andere rand van de rits.
- Strijk de stof langs de rits glad naar de zijkanten.

- Zorg ervoor dat er geen stof onder de rits uit komt.
- Stik de rits een halve cm aan weerskanten door*.

23 Ronding stikken

Indien u een ronde vorm wilt stikken die mooi valt, dient u deze in te knippen. Dit is om trekken te voorkomen.

Knip de naadtoeslag bij tot maximaal 5 mm, zodat de naad niet te dik wordt. Knip bij rondingen, zoals bijvoorbeeld de bovenkant van een hart of bij de badhandschoen tussen de duim een paar gelijkmatig verdeelde hoekjes uit de naadtoeslag tot 1 mm van het stiksel (zie foto T).

- Leg de stoffen met de goede kanten op elkaar.
- Stik de ronde rand net onder de kniprand op één cm van de kant.
- Knip nu om de cm een v-tje uit de naad langs de hele ronde rand.
- Keer de stof naar de goede kant en strijk mooi plat.

24 Stofvouw

Dit is de vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen. Van sommige patroondelen is een half patroon uitgewerkt. Dit deel moet aan de stofvouw gelegd worden, zodat een heel patroon gemaakt wordt.

Doe dit als volgt:

- Vouw de stof dubbel met de goede kanten op elkaar. Let er op dat het motief in de stof recht ligt.
- Op het patroon staat aangegeven welke rand aan de stofvouw moet liggen.
- Speld het patroon strak langs de vouw (zie foto U).





25 Striklint maken, tunnel stikken en keren

- Vouw de stof dubbel met de lange randen tegen elkaar.
- Speld de lange rand af en stik deze hierna.
- Om de tunnel te keren heeft u een veiligheidsspeld nodig.
- Bevestig de speld aan een uiteinde van de tunnel, aan enkele stof.
- Keer de speld de tunnel in en haal de speld erdoorheen. Zo keert u de tunnel naar de goede kant (zie foto V).



26 Striktouwtje in broek of rokje bevestigen

- Bepaal het midden van de broek- of rokband aan de voorkant.
- Zet een stip één cm aan weerskanten van het midden en maak met een tornmesje een piepklein gaatje in de enkele stof.
- Haal met een kleine veiligheidsspeld het stukje elastiek door één van de gaatjes en kom uit in het tweede gaatje (zie foto W).



27 Tailleband als omslag


- Sla de bovenrand van de stof twee cm naar binnen en speld vast, zodanig dat het elastiek hier nog tussen past.
- Stik de omgeslagen zoom vast. Dit kan met een enkele naald, maar is ook mooi met een tweelingnaald*. Met een enkele naald stikt u aan de binnenkant van de stof. Met een tweelingnaald stikt u over een rijgdraad aan de buitenkant van de stof (zie foto X).

28 Tweelingnaald gebruiken

- Vouw de zoom naar binnen toe om en speld vast.
- Rijg aan de achterkant van de stof de zoom vlak langs de rand vast, rijg een zo recht mogelijke lijn. De rijgdraad vervangt de spelden, deze kunt u er nu uithalen (zie foto Y1).
- Plaats de tweelingnaald in uw naaimachine. Voor het werken met de tweelingnaald heeft u twee klosjes garen nodig en één spoeltje.
- Plaats het tweede klosje ook boven op uw naaimachine.
- Rijg nu beide draden tegelijk in zoals u gewend bent te doen met één draad. Steek dus in elke naald een draad.
- Plaats de spoel zoals u gewend bent. Probeer altijd eerst op een proeflapje uit. U stikt **op de voorkant** van de stof. **Let op:** tijdens het stikken zorgt u ervoor dat de rijgdraad precies tussen de twee naalden in blijft (zie foto Y2).




Y2

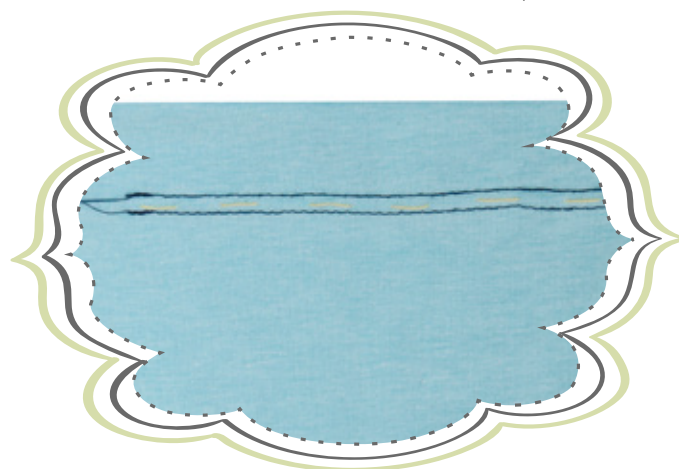

29 Vlieseline opstrijken

Vlieseline is een opstrijkbare tussenvoering waarmee u stof verstevigt. Zeer geschikt om applicaties te verstevigen. De applicatie rafelt hierdoor minder. Vlieseline heeft een ruwe kant waar de lijm op zit. Dit is de kant die op de achterkant van de stof gestreken wordt. Tijdens het strijken (niet te snel) smelt de lijm aan de stof. Er is ook plakvlieseline te koop met lijm aan beide kanten zodat een applicatie kan worden vastgeplakt (zie foto Z).

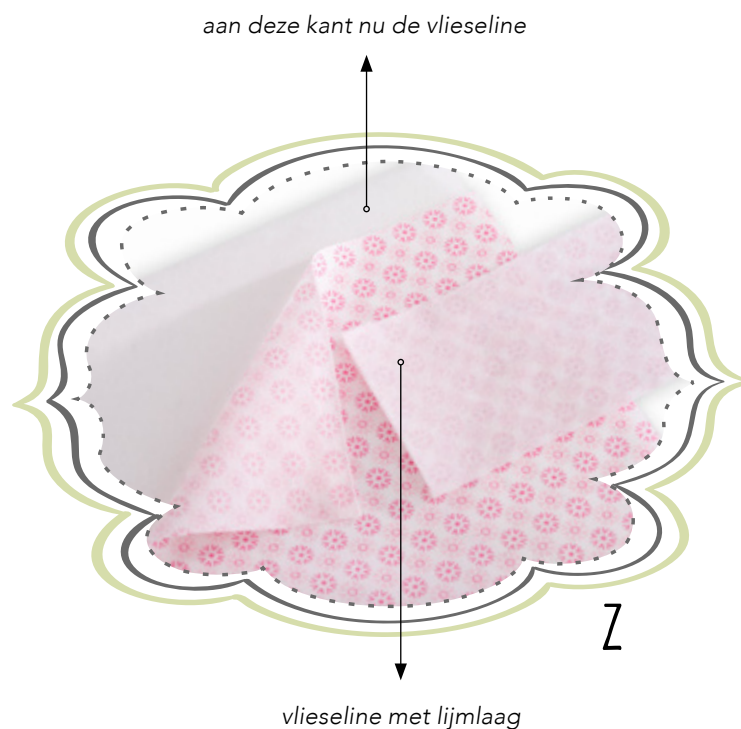



ZA1



ZA2

ZA3



30 Zakje

- Vouw de bovenrand van het zakje drie cm naar de goede kant van de stof om.
- Speld en stik de zijkanten van de omslag (zie foto ZA1).
- Keer de omslag naar de goede kant. De naad van de zijkanten is naar binnengevouwen.
- Stik op de voorkant de omslag door, eventueel met een dubbel stiksel (zie foto ZA2).
- Vouw de onder- en zijranden van het zakje één cm naar binnen en speld vast.
- Plaats het zakje op de stof op de aangegeven zaklijn in het patroon.
- Speld en stik vast langs de onder- en zijranden, eventueel met een dubbel stiksel.

31 Zigzagsteek

Deze steek wordt gebruikt om rafelen van de stof te voorkomen en om randen netjes af te werken. Dit is een steek die u kunt kiezen op de naaimachine.

Deze steek is in verschillende breedtes en lengtes op de machine in te stellen. Probeer u de steek eerst even uit op een proeflapje voordat u met het werkelijke project begint, om te zien wat de juiste breedte of lengte is van de steek (zie foto ZB).

32 Zomen

Dit is de rand aan de onderkant van een project. Houd voor het maken van een mooie zoom drie à vier cm extra stof aan de onderzijde. Er zijn enkele-, dubbele- en blindzomen. Onderstaand worden deze beschreven. **In het boek worden echter alleen dubbele zomen gebruikt.**


ZB



Enkele zoom

- Werk de stofrand eerst af met een zigzagsteek.
- Vouw de stof om naar de verkeerde kant op de breedte waarop u de zoom wenst.
- Controleer of de zoom over de gehele breedte even breed is.
- Speld deze vast.
- Stik de zoom met de naaimachine vlak onder de gezigzagde rand.

ZC

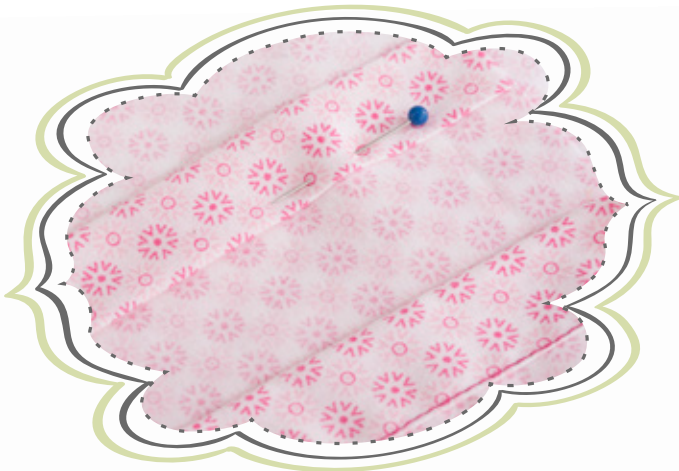

Dubbele zoom

- Vouw de stof naar de verkeerde kant naar binnen tegen de zoomlijn (zie foto ZC) en strijk deze glad.
- Vouw nogmaals om tot de zoomlijn en speld vast. Stik een paar mm langs de omgevouwen zoomrand vast.



Schouderband maken

- U heeft een band van bijvoorbeeld 150 cm
- Knip een stukje band af van 10 cm.
- Haal het door de ring.
- Stik met een zigzagsteek de onderranden van het korte stuk band op elkaar. U heeft hiermee meteen de rafels weggewerkt.
- Speld dit stuk op de aangegeven plek en stik het vast met een kruis volgens afgebeelde manier (zie foto M).
- Haal de lange band door het midden van de andere ring.
- Stik het uiteinde van de band met een zigzagsteek op de band vast. De rafels zijn nu weggewerkt.
- Haal het andere uiteinde door de ring die al aan de tas vast zit.
- Haal vervolgens weer door de andere ring. U heeft nu een verstelbare band.
- Zigzag de rand van het andere uiteinde, zodat de rafels zijn afgewerkt.
- Stik het uiteinde van de band met een kruis zoals het voorbeeld aangeeft, op de aangegeven plek op de andere zijkant van de tas.
- U heeft nu een schouderband zonder gesp.
- Om de gesp te bevestigen knipt u de band door op de plek waar u de gesp wilt hebben.
- Zigzag de beide uiteinde die zijn ontstaan
- Haal een kant van de band door de ring van de gesp. Stik het uiteinde op de band vast.
- Doe dit ook met de andere kant.
- U heeft nu de gesp bevestigd.

